


Алюминиевый радиатор

STI GRAND АНТИКОР



Оригинальный дизайн и высокая
стойкость к коррозии

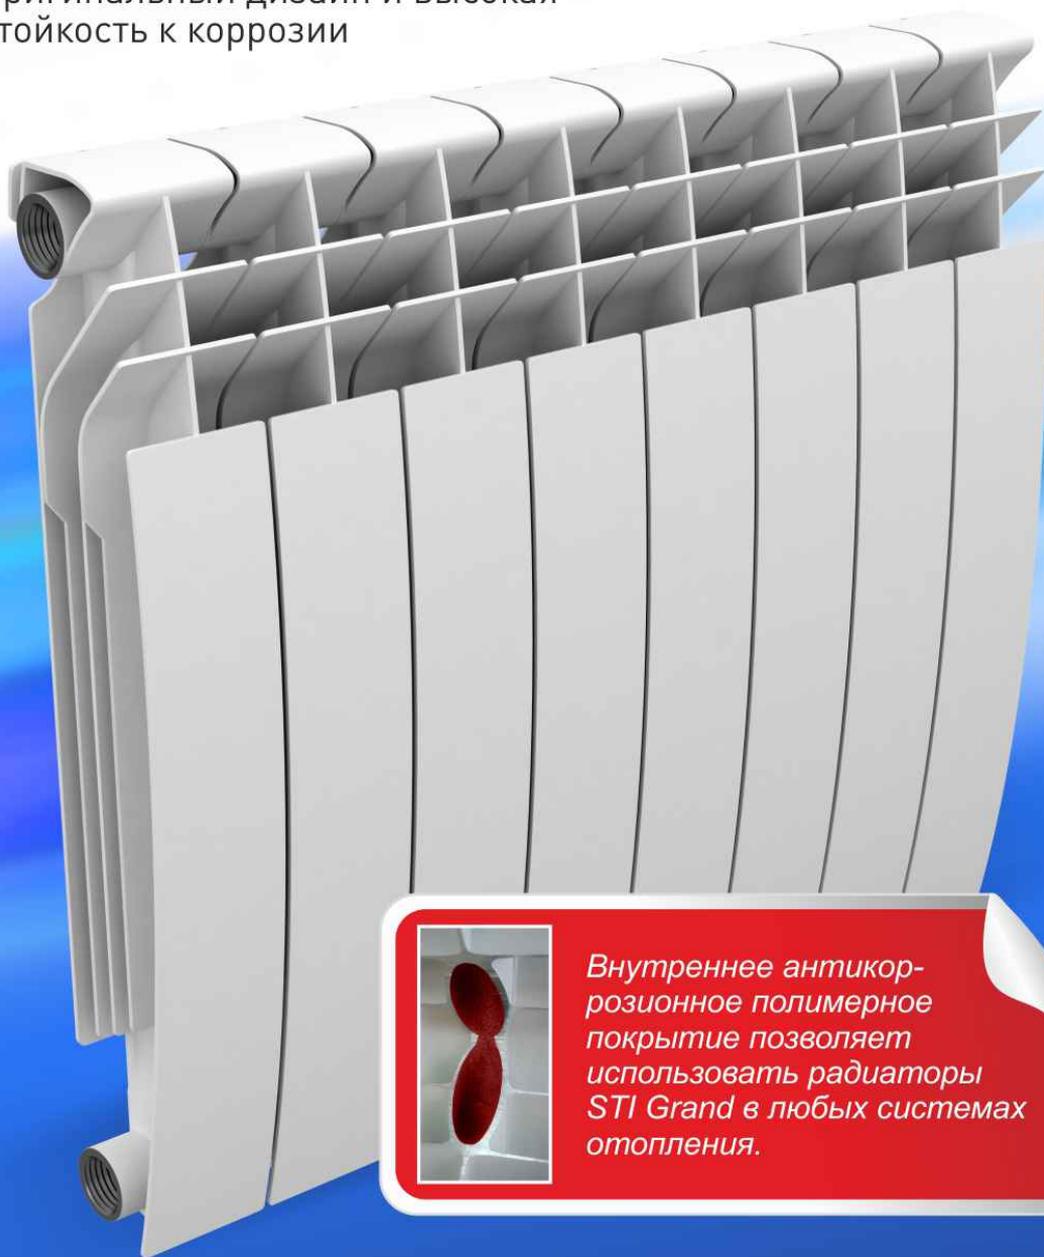

Внутреннее антикоррозионное полимерное покрытие позволяет использовать радиаторы STI Grand в любых системах отопления.



3-х уровневый
контроль качества



гарантия 10 лет



от 4 до 12 секций



теплоотдача 2048Вт

Алюминиевый
радиатор

STI ALUMINIUM



Прочный алюминиевый сплав
и максимально высокая
теплоотдача



Увеличенное количество конвекционных рёбер, специальная форма секций и уникальный алюминиевый сплав радиатора STI ALUMINIUM – всё создано для повышенной теплоотдачи и высокой прочности.



3-х уровневый
контроль качества



гарантия 10 лет



от 4 до 12 секций



типоразмеры 500/100,
500/80, 500/70, 350/80



Биметаллический радиатор **STI BIMETAL**



Легкость алюминия
и прочность стали



Увеличенное сечение вертикальных каналов цельносварного стального коллектора радиатора STI BIMETAL делает радиатор максимально прочным и устойчивым к загрязнениям.



Алюминиевый радиатор

STI RUS



Тепло в российском
исполнении

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**



НАДЕЖНО!

Алюминиевый радиатор

STI RUS



3-Х УРОВНЕВЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

- визуальный
- ультразвуковой
- проверка избыточным давлением

МНОГОСЛОЙНАЯ ОКРАСКА

- Гарантия качественного устойчивого покрытия

**ТИПОРАЗМЕР
РАДИАТОРА: 500/80**

**КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:
4, 6, 8, 10, 12**

ГАРАНТИЯ: 20 ЛЕТ

**ЗАСТРАХОВАНО
НА 3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ**

Технические характеристики


Рабочее давление теплоносителя, Мпа	1,6
Испытательное давление, Мпа	2,4
Теплоотдача одной секции, Вт	192
Емкость одной секции, л	0,32

Разработаны в соответствии с российскими стандартами специально для применения в России.

Предназначены для применения в отопительных системах жилых, общественных и промышленных зданий.

Обладают низкой тепловой инерционностью, что позволяет быстро регулировать температуру окружающего воздуха.

Изготавливаются из прочного алюминиевого сплава методом литья под давлением.

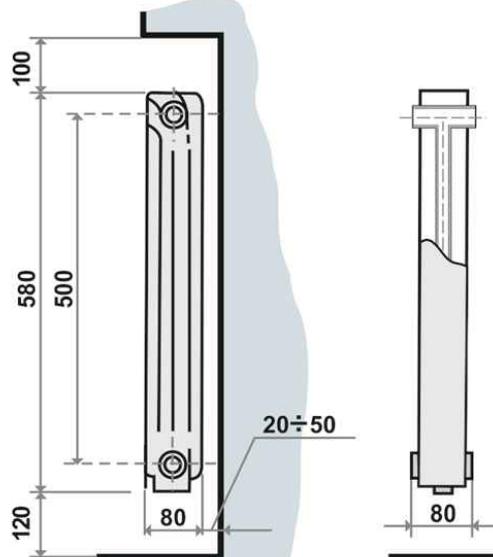


Биметаллический радиатор

STI RUS



Тепло в российском
исполнении

СДЕЛАНО В РОССИИ



НАДЕЖНО!

Биметаллический радиатор

STI RUS



3-Х УРОВНЕВЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

- визуальный
- ультразвуковой
- проверка избыточным давлением

МНОГОСЛОЙНАЯ ОКРАСКА

- Гарантия качественного устойчивого покрытия

**ТИПОРАЗМЕР
РАДИАТОРА: 500/80**

**КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:
4, 6, 8, 10, 12**

ГАРАНТИЯ: 20 ЛЕТ

**ЗАСТРАХОВАНО
НА 3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ**

Технические характеристики

Рабочее давление теплоносителя, Мпа	2,5
Испытательное давление, Мпа	3,5
Теплоотдача одной секции, Вт	190
Емкость одной секции, л	0,3

Разработаны в соответствии с российскими стандартами специально для применения в России.

Предназначены для применения в отопительных системах жилых, общественных и промышленных зданий.

Обладают низкой тепловой инерционностью, что позволяет быстро регулировать температуру окружающего воздуха.

Коллектор из высококачественной стали и внешнее оребрение из прочного алюминиевого сплава.

