

СКАТ




Настенные электрические одноконтурные котлы. 8 мощностных модификаций от 6 до 28 кВт. Предназначены для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере.

Альтернатива газовому отоплению с целым рядом неоспоримых преимуществ: легкость монтажа, высокий КПД на протяжении всего срока эксплуатации, бесшумная работа, экологичность, возможность быстрого и точного регулирования.

Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.

Котлы не требуют подключения к дымоходу и газопроводу, могут работать от сети ~380В, а модели 6 К 13 и 9 К 13 могут работать от сети напряжением как ~380В, так и ~220В.

СКАТ KR 13

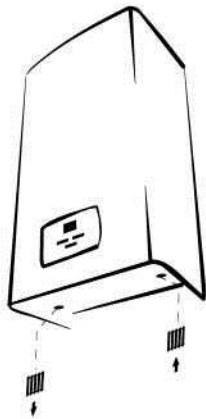

- Одноконтурные электрические котлы
- 8 мощностных модификаций от 6,0 до 28,0 кВт
- Ступенчатое включение мощности с максимальным шагом до 7 кВт и временной выдержкой для защиты от резких скачков напряжения в сети
- Приготовление горячей воды 15,3 л/мин. (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$) в дополнительном накопительном бойлере*
- Контроль превышения напряжения
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Возможность каскадного соединения котлов
- Встроенный 7-ти литровый расширительный бак
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводч и ком
- Возможность работы в сети напряжением 220В (модели 6К и 9К)
- Гарантия 2 года

Скат 6 KR 13 Артикул
 0010008951 Мощность
 6,0 кВт

Скат 9 KR 13 Артикул
 0010008952 Мощность
 9,0 кВт

Скат 12 KR13 Артикул
 0010008953 Мощность
 12,0 кВт

Скат 14 KR 13 Артикул
 0010008954 Мощность
 14,0 кВт

Скат 18 KR 13 Артикул
 0010008955 Мощность
 18,0 кВт

Скат 21 KR13 Артикул
 0010008956 Мощность
 21,0 кВт




Скат 24 KR13 Артикул
 0010008957 Мощность
 24,0 кВт

Скат 28 KR13 Артикул
 0010008958 Мощность
 28,0 кВт

СКАТ

СКАТ KR 13

Системы управления

Название	Описание
Exabasic 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 83x33x83
Exacontrol 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Индикация температуры в помещении Электропитание от батареек типа АА Индикация заряда батареек Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 95x40x96
Termolink S 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Управление одним отопительным контуром без смесителя Количество температурных режимов 1-6 Напряжение 230/50, IP30 Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 100x38x152

Принадлежности для комплектации водонагревателем

Название
Комплект 3-х ходового клапана, FUGAS для соединение котла с бойлером

Прочие принадлежности

Название
Датчик наружной температуры